

NOISY

Protection


EQUIP'Urbain - Août 2022

BARRIÈRE LEVANTE

DESCRIPTION PRODUIT

- Bras en tube 70 x 70 mm.
- Lisse avec contre poids en tube aluminium 60 x 60 mm.
- 2 Fûts tube acier 90 x 90 mm.
- Scellement sur platine avec tige d'encrage.
- Axe de pivotement sur roulement.
- Fermeture par cadenas en position fermée.
- Fermeture par goupille en position ouverte.
- Pied de réception tube 60 x 60 avec U de fermeture pour cadenas en épingle (fournie).

DESSIN TECHNIQUE

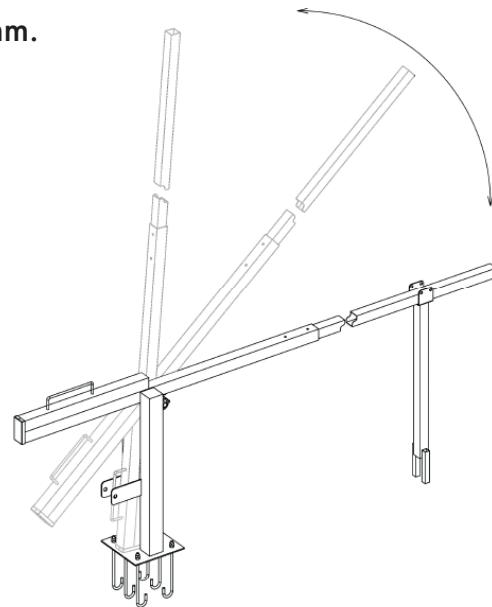


POIDS ET DIMENSIONS

Références	Poids	Dimensions
NOISY 5	75 kg	Passage 3800 mm.
NOISY 6	78 kg	Passage 4800 mm.

TRAITEMENT DE SURFACE

Finition par galvanisation à chaud.

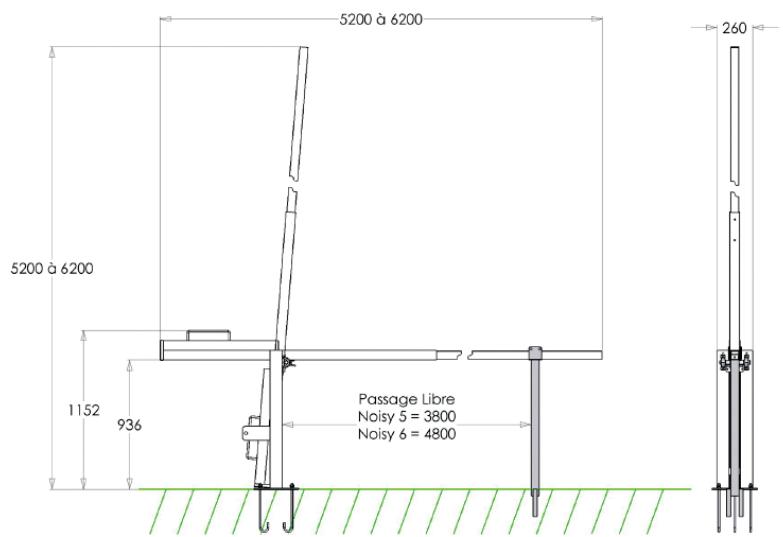

www.equip-urbain.com

8 et 10, rue Lavoisier

77400 Lagny-sur-Marne

S.A.S AU CAPITAL DE 342 000 € - SIRET 304 101 595 00037 APE 4669C - RCS MEAUX B304 101 595 - N° TVA FR 09 304 101 595

01 64 30 54 04