



PIETONNE PIETONNEL

Protection

PORTILLON ROTATIF

DESCRIPTION PRODUIT

- Rotation 360°.
- 1 Fut extérieur Ø 114 mm.
- Epingle en tube Ø 40 mm.
- 1 Fut intérieur Ø 101.6 sur platine 4 trous Ø 16, 250 x 250 mm.
- Blocage ouvert/fermé par goupille.
- Plaque accès pompiers en option.

COLORIS

PIETONNE : Finition galvanisation à chaud.


PIETONNEL : Finition polyzinc et peinture poudre polyester cuite au four.

DESSIN TECHNIQUE

POIDS ET DIMENSIONS

Poids : 28 kg.

Dimensions : L. 1814 x H. 1000 mm.

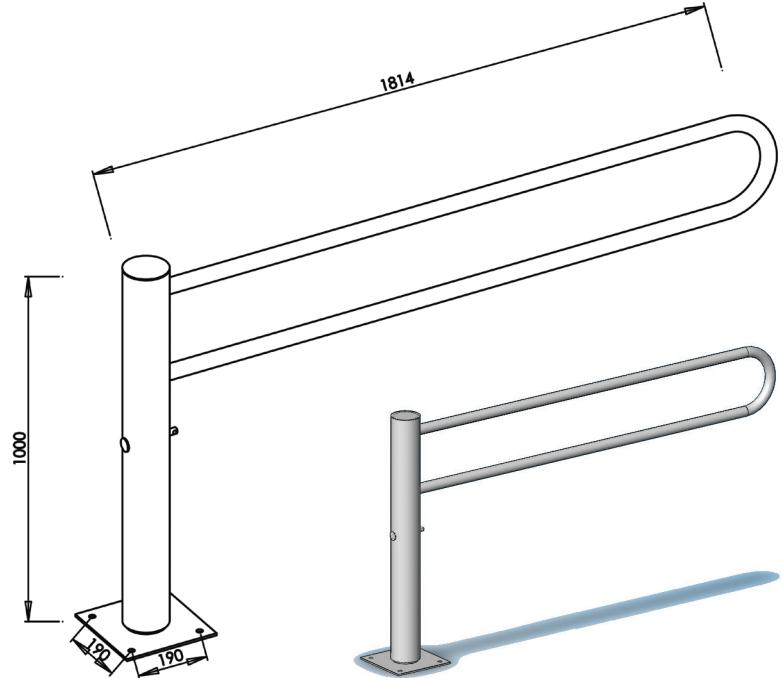

www.equip-urbain.com

8 et 10, rue Lavoisier

77400 Lagny-sur-Marne

S.A.S. AU CAPITAL DE 342 000 € - SIRET 304 101 595 00037 APE 4669C - RCS MEAUX B304 101 595 - N° TVA FR 09 304 101 595

01 64 30 54 04